

NF16181 — IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER "MODÈLE"

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Sommaire

1 Paramétrage du référencier modèle

- 1.1 Options d'importation du référencier
- 1.2 Champs de données

2 Importation du référencier modèle

3 Informations complémentaires

- 3.1 Choix de la grille de tailles

Paramétrage du référencier modèle

Maintenant vous avez un fichier utilisable, il vous faut paramétrer votre référencier dans polaris.

- Allez dans <Base de travail>, <Référencier et importations>, <Paramétrage des référenciers et importations>
- Cliquer sur le bouton **Créer**, indiquer le nom du référencier dans le libellé et le nom du fournisseur dans le menu déroulant <fournisseur>
- Sélectionner dans le menu déroulant **Type d'importation**: Modèles
- Dans la partie de gauche renseignez :
 - séparateur de fichier: « point virgule »
 - Nombre de ligne à ignorer: 1
- Et dans le cas où vous n'avez pas de code barre fournisseur :
 - forcer le modèle sur la norme du référencier: « activé»
 - autocréation de gencods, s'ils sont pas définis: « activé»
 - Début du gencod pour l'autocréation: 99999
- Dans la partie de droite : renseignez les numéros de colonne des différentes zones présentes dans votre fichier.
- Pensez à mettre le numéro de la colonne vide si vous n'avez pas de code barre fournisseur.
- Si vous avez un seul prix d'achat, mettez le même numéro de colonne dans **prix d'achat catalogue et prix d'achat réel**
- Voici un exemple de référencier sans code barre fournisseur :

| Paramètres | | | |
|--|---------------------|--|-------------|
| Libellé | Not shy | Fournisseur | Not shy |
| Type d'importation | Modèles | <input type="button" value="Importation"/> | |
| Options d'importation | | Champs de données | |
| Nom du paramètre | Valeurs | Champs | Colon... Ex |
| Type d'arrondi | Point virgule | Bloc codes barres 0 | |
| Séparateur de fichier | Désactivé | Bloc codes barres 1 | |
| Type de prix de ventes en centièmes | | Bloc codes barres 2 | |
| Type d'en-tête de ligne | | Bloc codes barres 3 | |
| Nombre de lignes à ignorer | 1 | Categorie 1 (catégorie n°1) | |
| Mappage sous-familles | | Categorie 2 (catégorie n°2) | |
| Mappage catégorie n°1 | | Categorie 3 (catégorie n°3) | |
| Mappage catégorie n°2 | | Categorie 4 (catégorie n°4) | |
| Mappage catégorie n°3 | | Chemin des photos | |
| Mappage catégorie n°4 | | Code grille | |
| Mappage saisons | | Code modèle | 2 |
| Mappage marques | | Collection | |
| Mappage collections | | Date de mise en production | |
| Mappage magasins | | Date dispo en pack | |
| Codage du fichier | Défaut (Code pa...) | Date dispo en vrac | |
| Codage de la sous-famille identique | Désactivé | Entête de ligne | |
| Calculer la clé des codes barres | Désactivé | Etiquette | |
| Type de date | Date du système | Gencod | 1 |
| Norme edi | Aucune | Groupe 0 | |
| Emetteur de l'interchange (id fournisseur edi) | | Groupe 1 (code rayon) | 6 |
| Destinataire de l'interchange (id client edi) | | Groupe 2 (code famille) | |
| Forcer le modèle sur la norme du référencier | Désactivé | Groupe 3 (code sous-famille) | 7 |
| Forcer la saisie manuelle des informations | Désactivé | Hauteur (en mm) | |
| Codes bizarres | Désactivé | Indice d'encombrement | |
| Double lignes de prix | Désactivé | Largeur (en mm) | |
| Construction codes barres | Désactivé | Libellé critère | |
| Format de construction codes barres | | Libellé modèle | 3 |
| Codes polaris | Désactivé | Longueur (en mm) | |
| Recherche par codes modèles | Désactivé | Magasin | |
| Support des codes barres en doublons | Désactivé | Marque | |
| Ne pas contrôler la clé catégorie n°1 | Désactivé | <input type="button" value="Filtres"/> | |

Paramètres

| | | | | |
|--------------------|---------|--|---------|---|
| Libellé | Not shy | Fournisseur | Not shy | ? |
| Type d'importation | Modèles | <input type="button" value="Importation"/> | | |

Options d'importation

| Nom du paramètre | Valeurs |
|---------------------------------------|-----------|
| Ne pas contrôler la clé catégorie n°1 | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé catégorie n°2 | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé catégorie n°3 | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé catégorie n°4 | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé couleur | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé longueur | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé divers | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé divers bis | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé sous-famille | Désactivé |
| Chemin des photos | |
| Séparateur de photos | Aucun |
| Type d'entête | |
| Fusion d'entête | Désactivé |

Paramètre edi

| | |
|--|-----------|
| Type d'edi par défaut | Désactivé |
| Codage du magasin identique | Désactivé |
| Code couleur | Désactivé |
| Code longueur | Désactivé |
| Code divers | Désactivé |
| Code divers bis | Désactivé |
| Code taille | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé marque | Désactivé |
| Ne pas contrôler la clé taille | Désactivé |
| Auto mapping rfs | Désactivé |
| Ignore cr lf dans le fichier edi | Désactivé |
| Séparateur de mappage de rfs | |
| Photo webservice centrale allemande garant | Désactivé |
| Auto-création de gencod, s'ils ne sont pas définis | Activé |
| Début du gencod pour l'auto création | 99999 |
| Calcul le prix d'achat ht en fonction du pv ttc (prix stock) | Désactivé |
| Pourcentage de pv ht pour calculer le pa ht | 0 |

Champs de données

| Champs | Colon... | Ex |
|-------------------------------|----------|----|
| Groupe 2 (code famille) | | |
| Groupe 3 (code sous-famille) | 7 | |
| Hauteur (en mm) | | |
| Indice d'encombrement | | |
| Largeur (en mm) | | |
| Libellé critère | | |
| Libellé modèle | 3 | |
| Longueur (en mm) | | |
| Magasin | | |
| Marque | | |
| Niveau 1 (couleur) | 4 | |
| Niveau 2 (longueur) | | |
| Niveau 3 (divers) | | |
| Niveau 4 (divers bis) | | |
| Nom de la grille | | |
| Poids (en g) | | |
| Prix d'achats catalogue | 8 | |
| Prix d'achats réel | 8 | |
| Prix de ventes | 9 | |
| Saison | | |
| Second gencod | | |
| Stock d'alerte | | |
| Stock fournisseur | | |
| Tag critmod | | |
| Taille/libellé de la taille | 5 | |
| Type de disponibilité en pack | | |
| Type de disponibilité en vrac | | |
| Vrac | | |
| Vrac à la taille | | |

Comme précisé plus haut vous pouvez faire des correspondances de tailles, sélectionnez la ligne taille/libellé de la taille et cliquez sur filtres vous obtenez la fenêtre suivante ou vous pourrez saisir les correspondances :

Niveau 2 (couleur)

- Niveau 3 (divers)
- Niveau 4 (divers bis)
- Nom de la grille**
- Poids (en g)
- Prix d'achats catalogue
- Prix d'achats réel
- Prix de ventes
- Saison
- Second gencod
- Stock d'alerte
- Stock fournisseur
- Tag critmod
- Taille/libellé de la taille**
- Type de disponibilité en stock
- Type de disponibilité en vente
- Vrac
- Vrac à la taille

Filtres

Une fois cela fait valider l'écran du référencier. Votre paramétrage de référencier est fait ; vous allez faire l'importation des modèles.

Options d'importation du référencier

Les options d'importation sont triées par libellé dans le tableau ci-dessous :

| Options d'importation | Description |
|---|--|
| Coefficient à appliquer sur le prix de vente | <p>Renseigner le coefficient (=0 par défaut) à appliquer au prix de vente (par exemple : 1 pour une augmentation de 10%, 0.9 pour une diminution de 10%).</p> <p>Si le coefficient est différent de 0 : Prix de vente Polaris = PV du fichier importé * "Coefficient de prix de vente" puis application de l'arrondi</p> <p style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">Disponible depuis la version 13.1.1</p> |
| Création automatique des catégories | <p>Les catégories 1, catégories 2, catégories 3 et catégories 4 sont automatiquement référencier modèle si :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'option d'importation 'Création automatique des catégories' est activée catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3 et catégorie 4 sont renseignées dans le référencier modèle. |

| | |
|---|--|
| Création automatique des collections | <p>La collection est automatiquement créée à l'importation du référencier modèle si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'option d'importation 'Création automatique des collections' est activée • la collection est renseignée dans les champs de données du référencier modèle <p>La date de début de collection devra ensuite être ajoutée à partir de la fenêtre des collections.</p> |
| Groupe de classification de grille de tailles généralement le pays | <p>Si la RFS est mappée, le programme sélectionne la grille taille dont le "Groupe de classification de grille de tailles généralement le pays" renseigné dans le fichier importé sera mappée pour que cela fonctionne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il faut que la grille de taille de la RFS appartienne aussi au bon groupe de classification <p>Disponible depuis la version 13.0.0.43459</p> |
| Mappage automatique des marques | <p>Option permettant de créer automatiquement le mappage pour toute nouvelle marque dès lors qu'elle existe dans Polaris (orthographe identique).</p> <p>L'importation des modèles peut ainsi se faire en automatique sans rejet de type 'Le code défini pour le modèle.</p> |
| Montant à ajouter sur tous les prix de vente | <p>Renseigner le montant (=0 par défaut) positif ou négatif, à ajouter au prix de vente du fichier importé.</p> <p>Prix de vente Polaris = PV du fichier importé + "Montant à ajouter sur tous les prix de vente"</p> <p>Disponible depuis la version 13.1.1</p> |
| Type d'arrondi (réf Modèle, commande, réception, réception commande, changement de prix) | <p>Renseigner "Type d'arrondi" pour arrondir le PVTTC importé. Si renseigné :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si "Montant à ajouter sur tous les prix de vente" est renseigné : PVTTC polarisé = Montant à ajouter sur tous les prix de vente) • si "Coefficient à appliquer sur le prix de vente" est renseigné : PVTTC polarisé = Coefficient à appliquer sur le prix de vente) • Sinon : PVTTC polarisé = arrondi (PV importé) <p>Disponible depuis la version 13.1.1</p> |

Champs de données

| Champs de données | Description |
|-------------------|-------------|
| ... | |

| Code douane | Correspond à la rubrique Code douane (HScode) de la fiche modèle. | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|----|--------|------------|--------|
| ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ce champ n'étant lié à aucun fichier de Polaris, aucun contrôle n'est effectué lors de l'importation. | | | | | | |
| Durée légale de conformité | Disponible depuis la version 13.04 Durée légale de conformité (Fiche stockage complémentaires) | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |
| Garantie légale de conformité | Disponible depuis la version 13.04 Garantie légale de conformité (Fiche stockage complémentaires) | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |
| Pays d'origine | <p>Correspond au libellé du pays sans accents de la rubrique Pays d'origine de la fiche modèle.</p> <p>Attention : cette rubrique n'est pas mappée avec le fichier "Pays" et ne doit pas contenir d'accentus .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez utiliser le bouton Filtres pour lister dans "Conversion de référence" les valeurs du fichier importé <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="margin: 0;">Conversion de référence</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Référencier</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Référence polar...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Fr</td> <td style="padding: 2px;">France</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Frankreich</td> <td style="padding: 2px;">France</td> </tr> </tbody> </table> <p>Par exemple :</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Pour importer un pays comportant un accent dans Polaris par exemple "Algérie", il faut que ce pays se retrouver dans la liste des "Filtres". Il suffit de faire correspondre le libellé sans accent "Algérie". • Si la valeur du fichier importé n'existe pas dans le libellé du fichier "pays" de Polaris, alors il n'y a pas de correspondance dans "Filtres", <i>le pays d'origine n'est pas importé et le bilan ne sera pas pris en compte</i>. | Référencier | Référence polar... | Fr | France | Frankreich | France |
| Référencier | Référence polar... | | | | | | |
| Fr | France | | | | | | |
| Frankreich | France | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | |


Importation du référencier modèle

L'importation se fait de préférence sur un poste avec réplicateur et non sur une console.

A savoir :

Pour cela il faut IMPERATIVEMENT passer en mode isolé sinon le risque de modification anormale de la base est réel (création de modèle en doublon, de grille taille anormale, modification de modèle existant etc)


- allez dans <Utilitaires>, <base de données>, <Mode test/isolation> et cliquer sur le bouton « Entrer en mode isolé » :

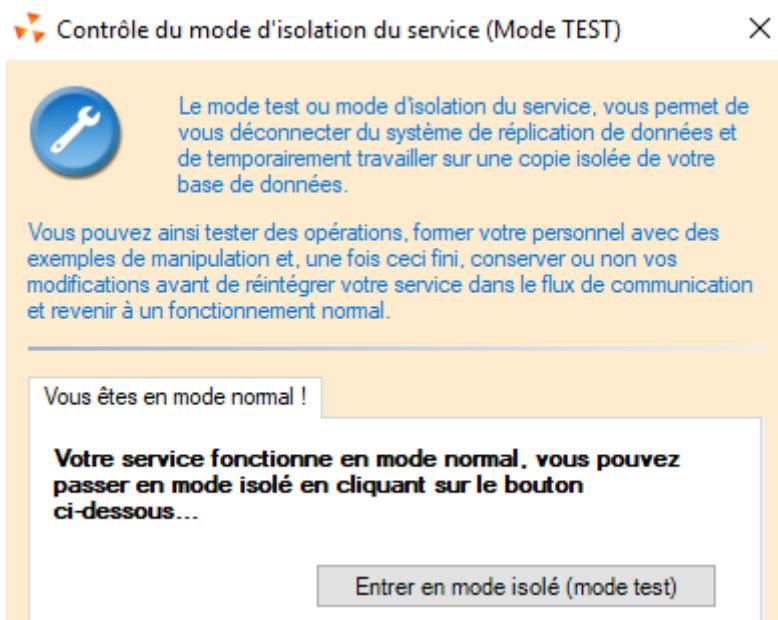

- Le programme effectue une sauvegarde de la base de votre poste donc cela peut prendre plus ou moins du temps, une fois en mode isolé les 2 boutons en haut à droite du menu de polaris clignotent au rouge :



- Ensuite allez dans <Base de travail>, <Référencier et importations>, <Importation de référencier et importations>
- Remplissez les différentes zones de l'écran, attention à la collection et à la saison par défaut ces données sont importantes.
- Si vous avez plusieurs magasins, cochez tous ceux où les modèles sont susceptibles d'être vendu un jour.

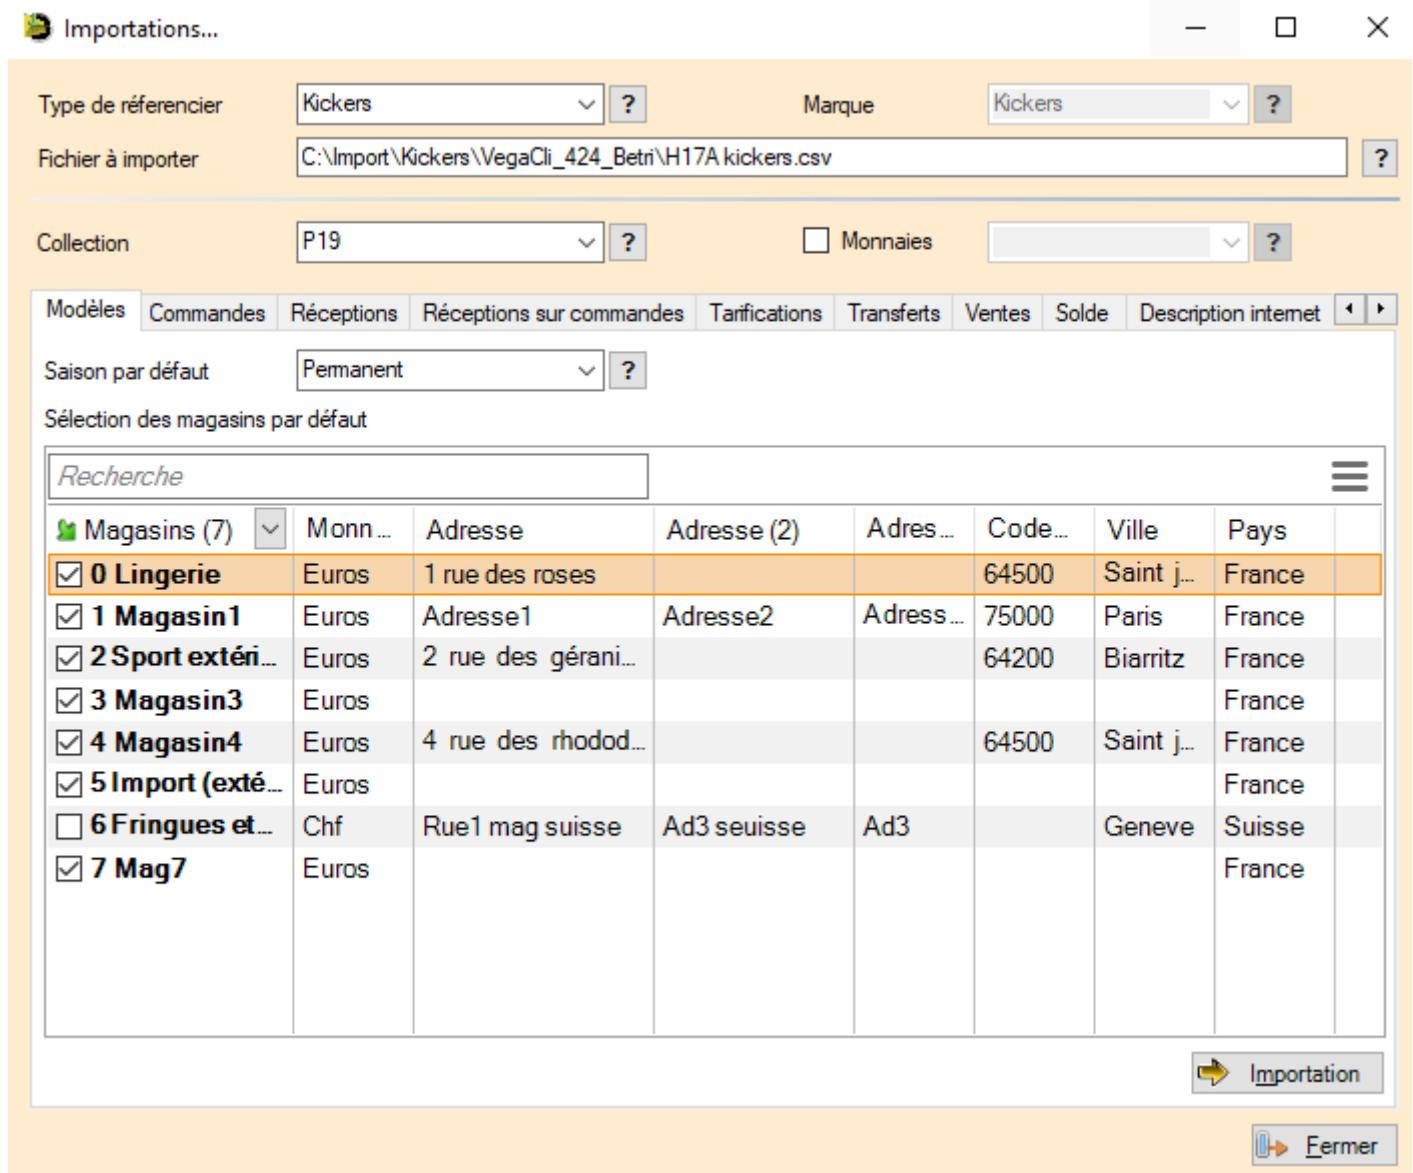

- Cliquer ensuite sur le bouton **Importation**, le traitement se lance et les écrans de 'mappage' vont apparaître, principalement celui des RFS (Sous famille).

Informations de base

Recherche

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Fournisseurs | Référence... | Champs dans le... | Sous-familles |
| <input type="radio"/> | Cuisse de g... | Cuisse de g... | Shirt | Sous-famille par défaut |
| <input type="radio"/> | Cuisse de g... | Cuisse de g... | Sweatshirt | Sous-famille par défaut |
| <input type="radio"/> | Cuisse de g... | Cuisse de g... | Tee-shirt | Sous-famille par défaut |
| <input type="radio"/> | Cuisse de g... | Cuisse de g... | Swimsuit | Sous-famille par défaut |

- Il vous faut les modifier afin d'associer la nomenclature RFS du fournisseur à la votre dans Polaris.
- Celle des collections précédentes sont déjà enregistrés, il se peut que vous ailliez très peu de ligne à modifier et dans le cas il n'y auriez pas de nouvelle RFS l'écran n'apparaît pas.

Modification d'un lien de référencier de "Sous-Famille" X

Mappage

| | |
|-----------------------|---|
| Référencier | <input type="text" value="Cuisse de grenouille"/> ? |
| Référence fournisseur | <input type="text" value="Shirt"/> |
| Sous-Famille | <input type="text" value="H013 Chemises"/> ? |

Valider
 Annuler

Informations de base

Recherche


| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Fournisseurs | Référence... | Champs dans le... | Sous-familles |
| <input type="radio"/> | Cuisse de g... | Cuisse de g... | Tee-shirt | H00 Tee shirt |
| <input type="radio"/> | Cuisse de g... | Cuisse de g... | Sweatshirt | H01 Sweat |
| <input type="radio"/> | Cuisse de g... | Cuisse de g... | Shirt | H013 Chemises |
| <input type="radio"/> | Cuisse de g... | Cuisse de g... | Swimsuit | H020 Maillots |

A savoir :

IMPORTANT : si la fenêtre apparaît vide cela implique que votre fichier n'est pas correct, contactez la maintenance IMMEDIATEMENT sinon l'importation va continuer mais tous vos modèles seront regroupés dans une RFS « par défaut ».

- Une fois terminé, cliquer sur **fermer** en bas à droite, l'importation va continuer et le message suivant va apparaître :

Vérification

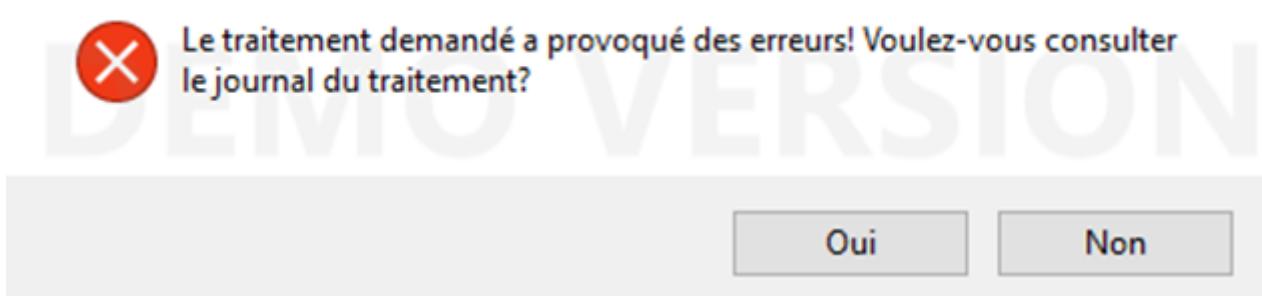

- Cliquez IMPERATIVEMENT sur « oui » afin de vérifier l'importation.
- Comme vous pouvez le voir ci-dessous les « erreurs » sont en fait les nouvelles RFS.
- Ensuite vous trouverez la liste des déclinaisons créées automatiquement par le programme, contrôlez les bien et vérifiez que vous n'avez pas d'anomalie (taille à la place de la couleur, x fois le même modèle, etc...).

| IMPORTATION : MODÈLES | |
|-----------------------|--|
| 09/11/2017 17:30:37 | Traitement des modèles |
| 09/11/2017 17:30:37 | Traitement du fichier "SO-4202892 BOUTIQUE MONSIEUR OK.CSV" |
| ⚠ 09/11/2017 17:30:37 | <i>Le code RFS fournisseur (SHIRT) n'est pas défini</i> |
| ⚠ 09/11/2017 17:30:37 | <i>Le code RFS fournisseur (SWEATSHIRT) n'est pas défini</i> |
| ⚠ 09/11/2017 17:30:37 | <i>Le code RFS fournisseur (TEE-SHIRT) n'est pas défini</i> |
| ⚠ 09/11/2017 17:30:37 | <i>Le code RFS fournisseur (SWIMSUIT) n'est pas défini</i> |
| 09/11/2017 17:30:37 | Création des nouveaux mappages |
| 09/11/2017 17:30:37 | Traitement terminé |
| 09/11/2017 17:33:50 | Vérification et importation des modèles |
| 09/11/2017 17:33:51 | Importation de : ATLANTIQUE.12-happy green - white |
| 09/11/2017 17:33:52 | Importation de : ARCTIQUE.04-smooth kaki - dark navy |
| 09/11/2017 17:33:52 | Importation de : ARCTIQUE.05-cerulean blue - orange flash |
| 09/11/2017 17:33:52 | Importation de : ATLANTIQUE.09-dark navy - neon green |
| 09/11/2017 17:33:52 | Importation de : ATLANTIQUE.10-dark navy - neon yellow |

- Le contrôle suivant se fait depuis la fiche de stock, allez dans <Analyses>, <fiche de stock> et faites un filtre sur la marque et la collection, contrôlez bien la liste des modèles sur le tableau du haut et vérifiez qu'il n'y ai


pas d'anomalie.

- Placez-vous sur l'onglet "Code article" et ouvrez les + sous les codes barres

The screenshot shows a software interface with two main windows. The top window is a 'Recherche' (Search) dialog with a grid of items. The columns are labeled S, C, I, Modèles et critères, Couleur, and Longu. The items listed are ARCTIQUE.04, ARCTIQUE.05, ARCTIQUE.07, ATLANTIQUE.07, ATLANTIQUE.08, ATLANTIQUE.09, ATLANTIQUE.10, ATLANTIQUE.11, ATLANTIQUE.12, ATLANTIQUE.13, DENIM.01, ECOLIER.02, EDOUARD.02, and ENJOLEUR.01. The bottom window is a 'Produits' (Products) list with tabs for Général, Détail, Commandes, Réceptions, Transferts, Code article (which is selected), Ventes, Prix de solde, Magasins et/ou critères, and Ecoulement. It shows a table with columns Tailles, Code, Stock, P.C.F., P.A.H., PVTT, P.V. sol., P.V. Pr., PAMP, Premier..., and Dispo... . The table lists sizes S through XL with their respective codes and stock levels. Some codes are highlighted in red.

| Tailles | Code | Stock | P.C.F... | P.A.H... | PVTT... | P.V. sol... | P.V. Pr... | PAMP | Premier... | Dispo... |
|---------|----------------------|---------|----------|-----------|---------|-------------|------------|---------|------------|----------|
| S | 11354628 | 40,00 € | 40,00 € | 100,00... | | | | 40,00 € | | |
| | 3700729821975 | | | | | | | | | |
| M | 11354611 | 40,00 € | 40,00 € | 100,00... | | | | 40,00 € | | |
| | 3700729821982 | | | | | | | | | |
| L | 11354604 | 40,00 € | 40,00 € | 100,00... | | | | 40,00 € | | |
| | 3700729821999 | | | | | | | | | |
| XL | 11354635 | 40,00 € | 40,00 € | 100,00... | | | | 40,00 € | | |
| | 3700729822002 | | | | | | | | | |

- Contrôlez que vous avez bien la bonne grille taille et **UN SEUL** code barre en rouge (c'est le code barre du fournisseur ou celui créé automatiquement par l'importation).
- Une fois tous ces contrôles effectués si vous avez des anomalies, vous allez devoir annuler votre importation afin de modifier soit votre paramétrage (erreur de numéro de colonne, oubli de mettre le séparateur du fichier etc), soit votre fichier excel.
- Sinon vous allez pouvoir valider votre importation ou passer à l'importation de la commande et de la réception.
- Pour annuler votre importation ou la valider allez dans <Utilitaires>, <base de données>, <Mode test/isolation> :

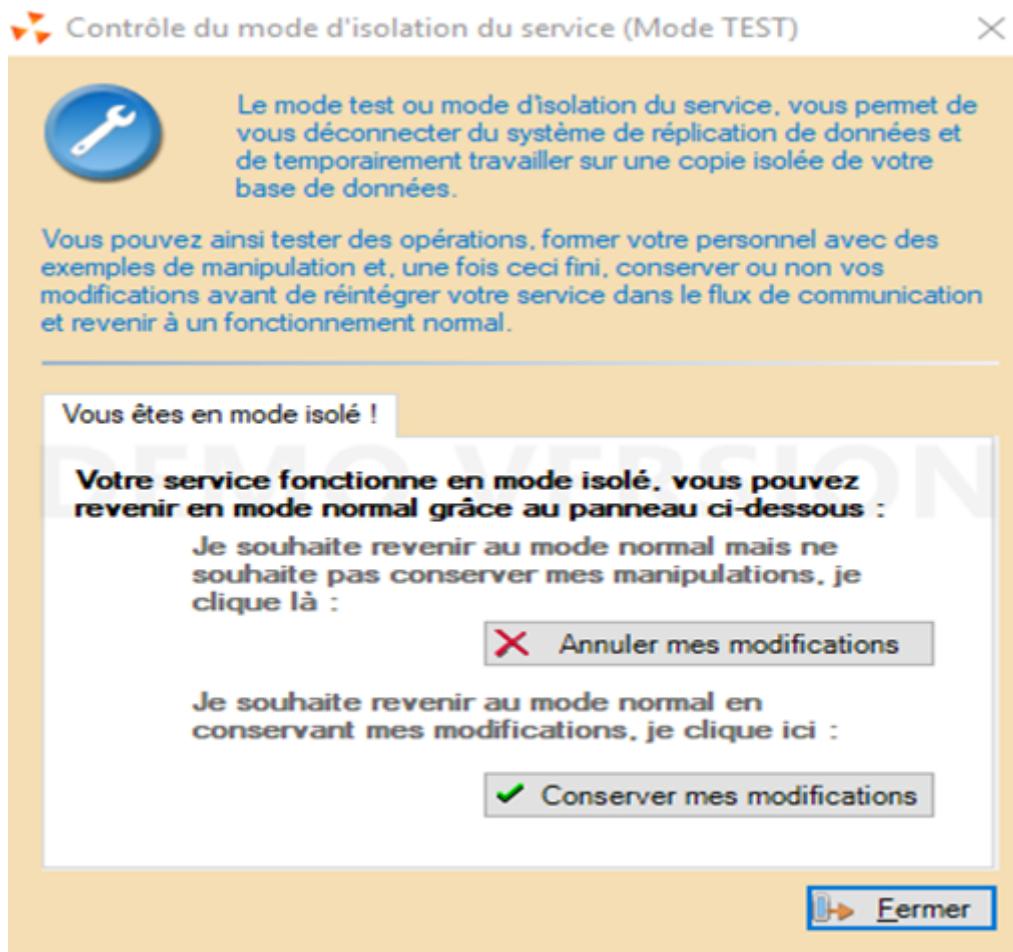

Cliquez sur le bouton approprié :

- Si vous cliquez sur Conserver mes modifications, le programme vous rend la main et les 2 boutons en haut à droite du menu passent au vert.
- Si vous cliquez sur Annuler mes modifications, le programme va restaurer la sauvegarde puis vous allez revenir sur les icônes de connections à Polaris (cela peut prendre un certain temps suivant la taille de votre base et la puissance de votre PC).

Reconnectez vous, la base de données est revenue dans l'état initial avant votre passage en mode isolé et à annuler tous les opérations d'importations, il vous reste à modifier et recommencer.

Informations complémentaires

Choix de la grille de tailles

- Seule la taille fait partie des champs de données du référencier modèle, pas la grille de tailles.
- La grille du modèle importé sera prioritairement celle définie pour la sous-famille du modèle (Base de travail > Classifications > Sous-familles > Grille de tailles). Si **toutes les tailles** ne sont pas référencées dans la grille par défaut, la grille la plus adaptée sera affectée.
- La grille de tailles du modèle sera :
 - La grille de la sous-famille si elle contient toutes les tailles du modèle importé et est utilisée
 - A défaut, une autre grille contenant toutes les tailles du modèle importé si utilisée
- A défaut, la grille utilisée la plus adaptée (contenant le plus de tailles du modèle importé et en cas d'égalité celle contenant le plus de tailles). L'ajout de tailles sera fait si le paramétrage l'autorise (Option 'Ne pas modifier ou créer de grille de tailles' **Désactivé**)
- A défaut, il y aura rejet de toutes les tailles ou création d'une nouvelle grille si le paramétrage l'autorise (Option 'Ne pas modifier ou créer de grille de tailles' **Désactivé**)

Disponible depuis la version 13.03

- Grille taille utilisée :
 - Pour les nouveaux modèles, le programme sélectionne une grille taille utilisée ("Utiliser" cochée).
 - Pour les modèles existants avec une grille taille inutilisée, conserve la grille.