

NF13128 — IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Les intégrations de référencier fournisseur dans Polaris : Modèles, commandes et réceptions

Sommaire

- 1 Préparation du fichier à intégrer
- 2 Paramétrage référencier
- 3 Référencier modèle
- 4 Référencier commande et commandes 2(desadv)
- 5 Référencier réception
- 6 Référencier réception sur commande
- 7 Référencier tarification
- 8 Référencier transferts
- 9 Référencier ventes
 - 9.1 Options d'importation
 - 9.2 Champs de données
- 10 Référencier solde
- 11 Référencier "Description internet"
- 12 Référencier client
- 13 Référencier "Autres"
 - 13.1 Autres : sous-familles
 - 13.2 Autres : Importation inventaire
 - 13.3 Autres : Disponibilité
- 14 Paramètres
- 15 Importation de référencier par tâche automatisée
- 16 Droits utilisateur

PRÉPARATION DU FICHER À INTÉGRER

2 cas de figure peuvent se présenter :

1. Vous ne faites que du réassort sur les modèles de la commande alors l'idéal est d'obtenir auprès de votre fournisseur un fichier référencier contenant l'ensemble des modèles que vous avez commandé.
2. Vous êtes susceptible de faire du réassort sur d'autres modèles que ceux que vous avez commandé en commande de saison alors l'idéal est d'obtenir auprès de votre fournisseur un fichier référencier contenant la totalité des modèles de la collection en cours.

Ce fichier doit contenir au minimum pour une intégration la plus complète possible les données suivantes :

- 1 ligne par code barre produit (modèle, coloris, matière et taille (plus longueur de jambe pour les jeans))

Ps : Un * après le nom veut dire que la zone n'est pas absolument obligatoire

- Code barre du fournisseur *
- Code du modèle
- Libellé du modèle *
- Coloris
- Taille
- Rayon *
- Famille *
- Sous famille *
- Matière * (essentiellement pour les chaussures et maroquinerie)
- Prix d'achat *
- Prix d'achat remisé *
- Prix de vente conseillé * (cette zone pourra être ajouté par vous dans le fichier)
- Quantité commandée * (sans cette zone vous ne pourrez pas intégrer la commande)
- Quantité livrée * (sans cette zone vous ne pourrez pas intégrer la réception)
- Magasin de la commande ou de la livraison * (pas nécessaire si vous avez un fichier par magasin)

Afin de gérer votre fichier, il sera nécessaire d'avoir Open-office ou Excel.

- Une fois le fichier en votre possession (en principe un fichier .xls (Excel), ouvrez le et contrôlez les différentes colonnes. Notez bien le n° de colonne pour chaque zone.
- Si besoin supprimer les lignes ne servant à rien garder uniquement la 1ere ligne d'entête des colonnes cela facilite

le traitement.

- Vérifier le format des colonnes Code barre, et prix ; la colonne code barre doit être mise soit en texte soit en nombre avec 0 décimales, les colonnes prix doivent être de type nombre et ne pas contenir le signe de la monnaie (€).
- Vérifier la colonne taille, assurez vous que la taille TU soit bien indiquée comme dans votre grille taille sur polaris, on trouve souvent OZ ou des tailles vides pour ces modèles, le plus facile est de le renseigner directement dans la colonne.
- Concernant les tailles, il est préférable de vérifier dans le fichier que les grilles de tailles utilisées par votre fournisseur existent bien sur Polaris, sinon l'importation va les créer en automatique et cela peut modifier des grilles déjà existantes dans votre base (ajout d'une taille dans une grille de taille qui n'est pas utilisée pour ce type de modèle par exemple).
- 2 solutions s'offrent à vous : soit vous modifiez les grilles dans Polaris soit vous modifiez les tailles dans le fichier.
- Autre cas de figure : vous avez dans votre grille taille XXL et vous trouvez dans le fichier 2XL, soit vous modifiez le fichier soit dans votre paramétrage référencier modèle vous pourrez indiquer la liste des tailles du fournisseur et leur correspondance dans Polaris.
- Si vous n'avez pas de colonne code barre fournisseur, ajoutez une colonne vide avec uniquement l'entête.
- Sauvegarder votre fichier en format 'CSV avec séparateur ;' dans un dossier spécial (je conseille de faire un dossier Référencier avec des sous-dossiers fournisseur) ; penser à bien mettre la collection dans le nom du fichier sinon faites un sous-dossier par collection.
- Une fois le fichier crée, aller dans le dossier et faites 'clic droit'+ 'modifier', votre fichier devrait s'ouvrir avec notepad ou wordpad.
- Vérifier en fin de fichier si vous avez pas une ligne ou plusieurs ne contenant que des ;;;;;;;;;;;
- Si c'est le cas supprimez les et enregistrez vos modifications.

A savoir :

ATTENTION : si vous ré-ouvrez le fichier avec Excel la colonne code barre va se mettre sous le format xx+E11 il faut absolument remettre le format nombre sans décimale avant de réenregistrer le fichier.

PARAMÉTRAGE RÉFÉRENCIER

RÉFÉRENCIER MODÈLE

Référencier modèle.

RÉFÉRENCIER COMMANDE ET COMMANDES 2(DESADV)

Référencier Commande

RÉFÉRENCIER RÉCEPTION

Référencier réception

RÉFÉRENCIER RÉCEPTION SUR COMMANDE

Référencier réception de commande

RÉFÉRENCIER TARIFICATION

Référencier "changement de prix".

RÉFÉRENCIER TRANSFERTS

- Date de la réception ou de mouvement : date du transfert

RÉFÉRENCIER VENTES

Options d'importation

Disponible depuis la version 10.0.4

- Mode récupération de données : afin d'optimiser la récupération des données, si cette option est cochée le

programme :

- **ne met plus à jour le stock** (quantité vendue dans le stock)
- ne logge plus les ventes

Champs de données

- Champ '**Code promo (n,s,p,r)**' pour indication du statut de la vente (N pour 'Normal', S pour 'Solde', P pour 'Promo', R pour 'Remise article')
 - Si le code n'est pas reconnu le programme passera la vente en normal
 - Si le prix de vente est supérieur au prix unitaire, la vente passera en 'Promotion' (ou 'Solde' si elle a un prix de solde à la date de l'importation du référencier).

RÉFÉRENCIER SOLDE

Référencier solde

RÉFÉRENCIER "DESCRIPTION INTERNET"

NF11093 — Référencier ? nouveau type d'importation "Description internet"

RÉFÉRENCIER CLIENT

Référencier client

RÉFERENCIER "AUTRES"

Modèles	Commandes	Réceptions	Réceptions sur commandes	Tarifications	Transferts	Ventes	Solde	Autres
<input type="radio"/> Catégories 1		<input type="radio"/> Référenciers		<input type="radio"/> Acquittement commande				
<input type="radio"/> Catégories 2		<input type="radio"/> Cartes pré-payées		<input type="radio"/> Changement de modèles				
<input type="radio"/> Catégories 3		<input type="radio"/> Importation Inventaire		<input type="radio"/> Disponibilité				
<input type="radio"/> Catégories 4		<input type="radio"/> Importation de chèques cadeaux						
<input type="radio"/> Saisons		<input type="radio"/> Niveau 1						
<input type="radio"/> Collections		<input type="radio"/> Niveau 2						
<input type="radio"/> Magasins		<input type="radio"/> Niveau 3						
<input type="radio"/> Marques		<input type="radio"/> Niveau 4						
<input type="radio"/> Sous-familles		<input type="radio"/> Code Taille						

Autres : sous-familles

{Note|L'importation des sous-familles n'est gérée qu'avec une classification RFS par défaut avec 3 niveaux.}} Se positionner sur l'onglet *Autres* et cocher *Sous-famille*. Erreurs éventuelles :

- La grille de tailles par défaut d'importation de sous-famille n'existe pas

```
4 10:11:05 Alerte Importation 0x001000067 : Mauvais parametre de référencier sur : La
grille de tailles par défaut d'importation de sous-famille n'existe pas. le champ est
obligatoire.
```

```
piu-Referencier à
piu_Referencier.Importateur.ISous_Famille.Enregistrement(ProgressTraitment Source)
à piu_Referencier.Importateur.IBaseGeneral.Fin(ProgressTraitment Source)
à piu_Referencier.Utilitaire.Extracteur.Importer(String FileName, ProgressTraitment
Source)
5 10:11:05 Information Importation Fin du traitement
```

- L'étiquette par défaut d'importation de sous-famille n'existe pas :

```
4 13:39:47 Alerte Importation 0x001000067 : Mauvais parametre de référencier sur :
L'étiquette par défaut d'importation de sous-famille n'existe pas. le champ est
obligatoire.
```

```
piu-Referencier à
piu_Referencier.Importateur.ISous_Famille.Enregistrement(ProgressTraitment Source)
à piu_Referencier.Importateur.IBaseGeneral.Fin(ProgressTraitment Source)
à piu_Referencier.Utilitaire.Extracteur.Importer(String FileName, ProgressTraitment
Source)
```

Système > paramétrages > Options générales > Options importation. Renseigner :

- Grilles de tailles pour l'importation des sous-familles
- Etiquettes pour l'importation des sous-familles
- Saison pour l'importation des sous-familles

Bilan d'importation :

```
1 13:44:09 Information Importation Importation : Sous-familles
2 13:44:09 Information Importation Traitement des sous-familles
3 13:44:09 Information Importation Traitement du fichier "RFS_EXTRAIT1.TXT"
```

```
4 13:44:09 Information Importation Création du rayon : vetements
5 13:44:09 Information Importation Création de la famille : homme
6 13:44:09 Information Importation Création de la sous-famille : bas jogging
7 13:44:09 Information Importation Traitement terminé
8 13:44:09 Information Importation Fin du traitement
```

Autres : Importation inventaire

Se positionner sur l'onglet **Autres** et cocher **Importation inventaire**.

Modèles	Commandes	Réceptions	Réceptions sur commandes	Tarifications	Ventes	Autres
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Importation inventaire
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Référenciers
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Cartes pré-payées
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Catégories 1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Catégories 2
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Catégories 3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Catégories 4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Saisons
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Collections
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Magasins
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Marques
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Sous-familles

Le programme vous signale éventuellement de renseigner les mappages magasins. Création d'une ou plusieurs saisies codes barres.

IMPORTATION : INVENTAIRE PAR CODE BARRES	
25/11/2010 14:18:18	Importation d'inventaire par code barres
25/11/2010 14:18:18	Création de : tests_ImportCB_Red2.csv
25/11/2010 14:18:19	Traitement terminé

Aller au menu **Stock / Saisie par code barre**. Se positionner sur l'onglet **Inventaire**. Sélectionner la saisie code barre générée puis cliquer sur **Modifier**. Affecter la saisie code barre à un inventaire et éventuellement à un magasin. Ensuite, mettre à jour la saisie code barre.

Autres : Disponibilité

- Spécifique client


Se référer à la page [Référencier_Disponibilité](#) pour plus d'infos concernant la notion de disponibilité Le bilan n'affiche pas la liste des modèles et déclinaisons dont les disponibilités ont été importées :

```
Importation : Disponibilité
19/02/2014 17:19:17 Traitement des disponibilités
19/02/2014 17:19:17 Traitement terminé
```

L'importation d'un référencier 'Disponibilité' importe la disponibilité des déclinaisons/tailles présentes dans le fichier **puis efface la disponibilité de toutes les déclinaisons de la marque non présentes dans le fichier importé.**

Le fichier importé par le client *contient uniquement les références disponibles*, c'est pourquoi il convient d'effacer la disponibilité à la valeur 'Non disponible' des autres modèles de la marque précédemment importées.

- Importer le référencier disponibilité

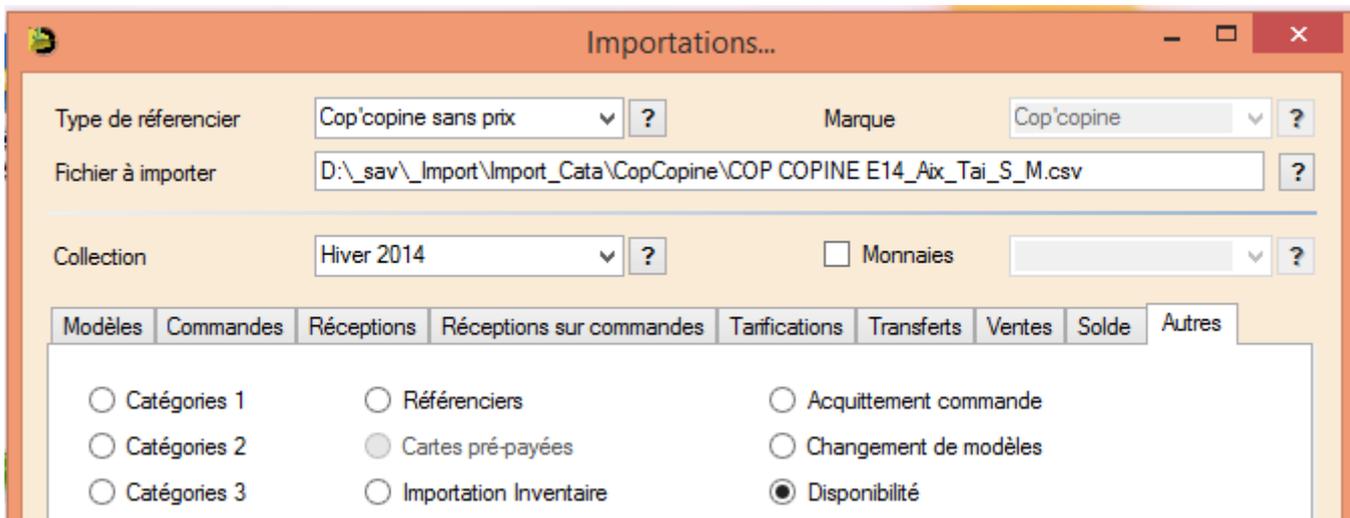

- Exemple d'une déclinaison contenue dans le fichier importé avec la disponibilité 'Disponible' :

Général		Détail		Commandes		Réceptio	
P.C.F.H.T.	P.A.H.T.	P.A.M.P.					
23,00 €	23,00 €						
Taille	Total	<input checked="" type="radio"/> S	<input checked="" type="radio"/> M	<input checked="" type="radio"/> L			
Stock début							

- NB : Seules les tailles 'S' et 'M' étaient dans le fichier mais la disponibilité de la taille 'L' n'a pas été effacée :
- Exemple d'une déclinaison de la marque ne figurant pas dans le fichier importé qui passe en disponibilité 'non disponible' :

Général		Détail		Commandes		Réceptions	
P.C.F.H.T.	P.A.H.T.	P.A.M.P.	P.V.T.T.C.				
63,00 €	63,00 €						
Taille	Total	● 36	● 38	● 40	● 42		
Stock début							

PARAMÈTRES

Système > paramètres > Options générales > Options importation :

- Grilles de tailles pour l'importation des sous-familles
- Etiquettes pour l'importation des sous-familles
- Saison pour l'importation des sous-familles

IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER PAR TÂCHE AUTOMATISÉE

- L'importation de référencier par tâche automatisée accepte les protocoles FTP et IMAP.

Le paramétrage est fait depuis les options de la tâche :

Configuration FTP/IMAP

Adresse FTP/IMAP :

Nom d'utilisateur : IMAP ▼

Mot de passe : Mode sécurisé/SSL

Répertoire de connexion

?

- Protocole IMAP :
 - La pièce jointe (fichiers CSV ou EDI) est importée avec son nom d'origine
 - Le mail est marqué comme lu dès qu'il est traité par Polaris

- Seuls les mails non lus sont traités par la tâche automatisée

DROITS UTILISATEUR

Droits utilisateurs de la rubrique "Consultation des données"

Rubrique "Consultation des données"	Description
<i>Consultation des référenciers</i>	<p>Ce droit restreint la consultation et l'exportation des référenciers.</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Base de travail] [Référencier et importation] : [Gestion des n... importation] [aucun bouton], [Paramétrage des référenciers et importation] [Bouton "Exp...</i></p>
<i>Importation d'un référencier</i>	<p>Ce droit restreint l'importation, la gestion des mappages des référenciers et l'analyseur</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Base de travail] [Référencier et importation] : [Gestion des n... importation] [Boutons : "Créer", "Modifier", "Supprimer"] , [Importation de référe... [Analyseur EDI]</i></p>
<i>Paramétrage des référenciers</i>	<p>Ce droit restreint la création, modification et suppression des paramétrages des référe</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Base de travail] [Référencier et importation] [Paramét... importation] [Boutons : "Créer", "Modifier", "Supprimer"]</i></p>